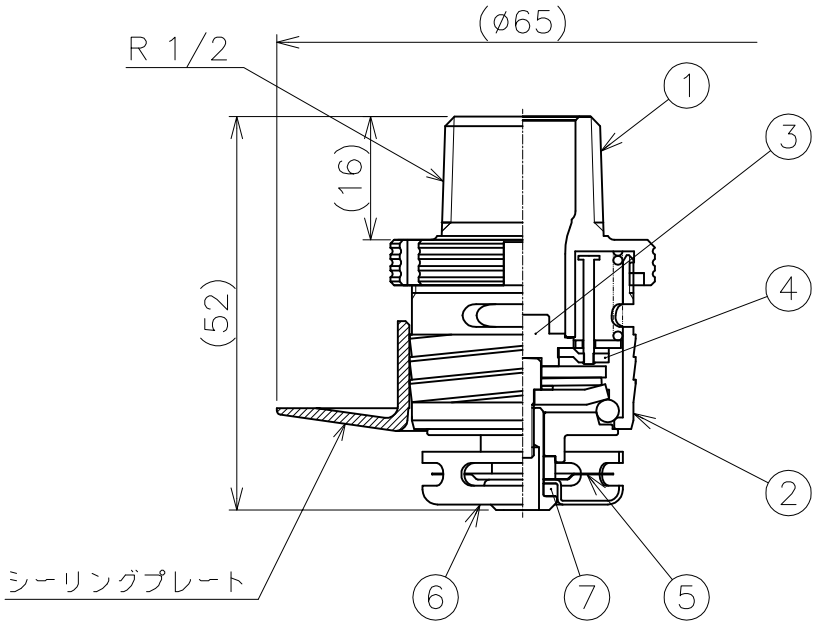

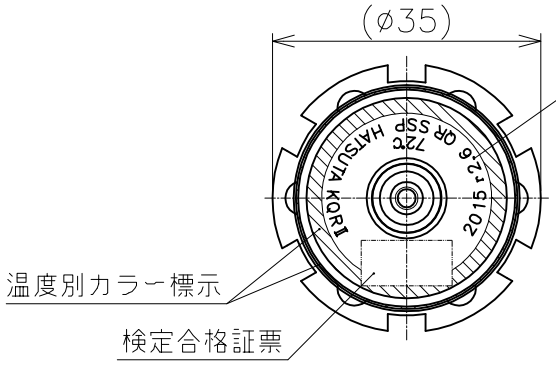

仕　　様

取付方向：下向き
作動温度：７２℃
取付ネジ：Ｒ１／２
規定放水量：８０Ｌ／min
（０.１ＭＰａ時）
水圧試験：２.５ＭＰａ
表面処理：クロムメッキ
国検型式番号：ス第２５～２７号
型　　式：１種　可溶片型　Ｃ７２
（標準ｒ２.６,下向き）
最高周囲温度：３９℃未満
質　　量：１１０ｇ
保護キャップの色：薄赤

品番	部品名	材質	個数	
7	可溶合金	―――	1	
6	ヒートコレクター（下）	C1100	1	Crメッキ
5	ヒートコレクター（上）	C1100	1	Crメッキ
4	デフレクター	JFE443CT	1	ステンレス鋼
3	ディスク	C69300	1	耐脱亜鉛銅合金
2	フレーム	CAC406C	1	Crメッキ
1	ボディ	C69300	1	耐脱亜鉛銅合金

コード番号	81110200

名称	スプリンクラーヘッド（高感度型　閉鎖型）	作成日	2015.10.01	尺度	NO／NE	承認	渥美	審査	一宇	作成	大谷
型式	ＫＱＲⅡ－７２	株式会社 初田製作所				図番	W-7030-00				